

Hoppecke Solarbatterien für jeden Einsatz

Hoppecke power.com – Die Alleskönner

Die Langlebigkeit, die Zyklenfestigkeit und die hohe Betriebssicherheit machen die Batterien der Hoppecke power.com-Serie zu echten Alleskönnern für Solaranlagen mit kleinen bis mittleren Beanspruchungen. Die Verwendung von einem in Vlies fixierten Elektrolyten führt zu einer optimalen Ladeakzeptanz und einer sehr guten Korrosionslebensdauer. Das Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und der Batteriedeckel mit integrierter Griffleiste führen zu einer einfachen Handhabung und Robustheit im täglichen Einsatz.

Hoppecke OPzS solar – Die Stärksten

Bestehend aus einer Röhren-Platte, bieten die Hoppecke OPzS solar Batterien eine höchstmögliche Langlebigkeit und Zyklenfestigkeit. Da in der Produktion spezielle Gitter mit einem höheren Bleieinsatz verwendet werden, sind sowohl die Ladeakzeptanz als auch die Korrosionslebensdauer optimal. Durch die optionalen Aqua Gen Rekombinatoren können die Wasserver-

luste im Betrieb reduziert und der damit verbundene Wartungsaufwand minimiert werden.

Hoppecke OpzV solar – Die Wartungsfreien


Mittels verschlossener Gel-Technologie wird bei den Hoppecke OPzV solar Batterien ein wartungsfreier Betrieb ermöglicht. Die hohe Zyklenfestigkeit bietet höchste Zuverlässigkeit bei der Versorgung von Inselsystemen oder netzfernen Verbrauchern. Zudem wird über einen geschlossenen Wertstoffkreislauf in einem zertifizierten Recyclingsystem die Umwelt geschont.

Die Vorteile im Überblick

- Höchste Langlebigkeit und Zyklenfestigkeit
- Beste Betriebssicherheit
- Optimale Ladeakzeptanz
- Minimaler Wartungsaufwand
- Einfache Handhabung
- Robuste Bauweise



Mit Kapazitäten von 52 bis 220 Ah bietet die Hoppecke power.com-Serie Modelle für jeden Anspruch.

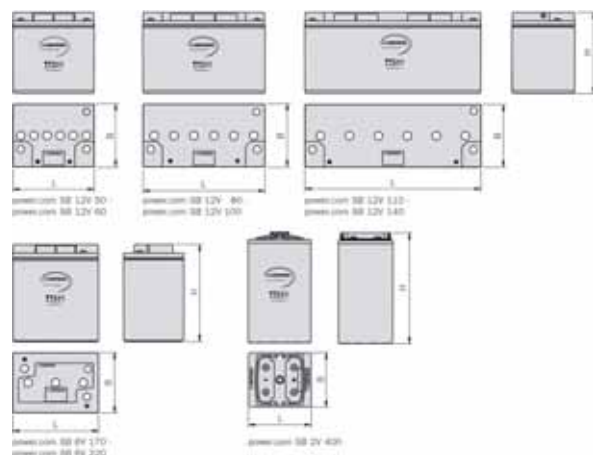

Die verschlossenen Hoppecke power.com Bleibatterien können auch horizontal betrieben werden und sind wartungsfrei. Das Nachfüllen von Wasser entfällt.

BATTERIEN Wartungsarm

Art.-Nr.	0303041	0303042	0303043	0303044	0303045
					
Modell	Hoppecke power.com SB 12V 50	Hoppecke power.com SB 12V 60	Hoppecke power.com SB 12V 80	Hoppecke power.com SB 12V 100	Hoppecke power.com SB 12V 110
Spannung	12.00 V	12.00 V	12.00 V	12.00 V	12.00 V
Kapazität (10 h)	52 Ah	63 Ah	80 Ah	95 Ah	111 Ah
Kapazität (100 h)	62 Ah	74 Ah	94 Ah	111 Ah	130 Ah
Dimensionen (L / B / H)	229 mm / 177 mm / 230 mm	229 mm / 177 mm / 230 mm	344 mm / 177 mm / 230 mm	344 mm / 177 mm / 230 mm	498 mm / 177 mm / 230 mm
Gewicht	26.0 kg	26.5 kg	37.5 kg	38.0 kg	52.0 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Art.-Nr.	0303046	0303047	0303048	0303049	0303050
					
Modell	Hoppecke power.com SB 12V 130	Hoppecke power.com SB 12V 140	Hoppecke power.com SB 6V 170	Hoppecke power.com SB 6V 220	Hoppecke 4 OPzS 280 solar.power
Spannung	12.00 V	12.00 V	6.00 V	6.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	129 Ah	142 Ah	170 Ah	220 Ah	200 Ah
Kapazität (100 h)	151 Ah	166 Ah	194 Ah	253 Ah	280 Ah
Dimensionen (L / B / H)	498 mm / 177 mm / 230 mm	498 mm / 177 mm / 230 mm	242 mm / 170 mm / 275 mm	308 mm / 170 mm / 275 mm	105 mm / 208 mm / 420 mm
Gewicht	52.5 kg	54.5 kg	32.0 kg	41.0 kg	17.2 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Art.-Nr.	0303051	0303052	0303053	0303054	0303055
					
Modell	Hoppecke 5 OPzS 350 solar.power	Hoppecke 6 OPzS 420 solar.power	Hoppecke 5 OPzS 520 solar.power	Hoppecke 6 OPzS 620 solar.power	Hoppecke 7 OPzS 730 solar.power
Spannung	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	250 Ah	300 Ah	350 Ah	420 Ah	490 Ah
Kapazität (100 h)	350 Ah	420 Ah	520 Ah	620 Ah	730 Ah
Dimensionen (L / B / H)	126 mm / 208 mm / 420 mm	147 mm / 208 mm / 420 mm	126 mm / 208 mm / 535 mm	147 mm / 208 mm / 535 mm	168 mm / 208 mm / 535 mm
Gewicht	20.8 kg	24.3 kg	26.9 kg	31.5 kg	36.1 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Art.-Nr.	0303056	0303057	0303058	0303059	0303060
					
Modell	Hoppecke 6 OPzS 910 solar.power	Hoppecke 8 OPzS 1220 solar.power	Hoppecke 10 OPzS 1520 solar.power	Hoppecke 12 OPzS 1820 solar.power	Hoppecke 12 OPzS 2170 solar.power
Spannung	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	600 Ah	800 Ah	1000 Ah	1200 Ah	1500 Ah
Kapazität (100 h)	910 Ah	1220 Ah	1520 Ah	1820 Ah	2170 Ah
Dimensionen (L / B / H)	215 mm / 193 mm / 710 mm	215 mm / 235 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 855 mm
Gewicht	44.8 kg	61.3 kg	74.6 kg	88.0 kg	114.3 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Fortsetzung Folgeseite

Art.-Nr. 0303061 0303062 0303063 0303066 0303067



Modell	Hoppecke 16 OPzS 2900 solar.power	Hoppecke 20 OPzS 3610 solar.power	Hoppecke 24 OPzS 4340 solar.power	Hoppecke 4 OPzV solar.power 250	Hoppecke 5 OPzV solar.power 310
Spannung	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	2000 Ah	2500 Ah	3000 Ah	206 Ah	258 Ah
Kapazität (100 h)	2900 Ah	3610 Ah	4340 Ah	247 Ah	309 Ah
Dimensionen (L / B / H)	215 mm / 400 mm / 815 mm	215 mm / 490 mm / 815 mm	215 mm / 580 mm / 815 mm	105 mm / 208 mm / 420 mm	126 mm / 208 mm / 420 mm
Gewicht	151.5 kg	193.0 kg	246.0 kg	20.0 kg	24.0 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Art.-Nr. 0303068 0303069 0303070 0303071



Modell	Hoppecke 6 OPzV solar.power 370	Hoppecke 5 OPzV solar.power 420	Hoppecke 6 OPzV solar.power 520	Hoppecke 7 OPzV solar.power 620
Spannung	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	309 Ah	361 Ah	433 Ah	505 Ah
Kapazität (100 h)	371 Ah	412 Ah	515 Ah	618 Ah
Dimensionen (L / B / H)	147 mm / 208 mm / 420 mm	126 mm / 208 mm / 535 mm	147 mm / 208 mm / 535 mm	168 mm / 208 mm / 535 mm
Gewicht	28.0 kg	31.0 kg	37.0 kg	42.0 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Art.-Nr. 0303072 0303073 0303074 0303075



Modell	Hoppecke 6 OPzV solar.power 750	Hoppecke 8 OPzV solar.power 1000	Hoppecke 10 OPzV solar.power 1250	Hoppecke 12 OPzV solar.power 1500
Spannung	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	618 Ah	824 Ah	1030 Ah	1236 Ah
Kapazität (100 h)	742 Ah	989 Ah	1236 Ah	1442 Ah
Dimensionen (L / B / H)	147 mm / 208 mm / 710 mm	215 mm / 193 mm / 710 mm	215 mm / 235 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 710 mm
Gewicht	50.0 kg	68.0 kg	82.0 kg	97.0 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Art.-Nr. 0303076 0303077 0303078 0303079



Modell	Hoppecke 12 OPzV solar.power 1700	Hoppecke 16 OPzV solar.power 2300	Hoppecke 20 OPzV solar.power 2900	Hoppecke 24 OPzV solar.power 3500
Spannung	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Kapazität (10 h)	1515 Ah	2020 Ah	2525 Ah	3030 Ah
Kapazität (100 h)	1717 Ah	2323 Ah	2929 Ah	3535 Ah
Dimensionen (L / B / H)	215 mm / 277 mm / 855 mm	215 mm / 400 mm / 815 mm	215 mm / 490 mm / 815 mm	215 mm / 580 mm / 815 mm
Gewicht	120.0 kg	165.0 kg	200.0 kg	240.0 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

* - Fachgerechte Installation vorausgesetzt

Fortsetzung Folgeseite

BATTERIEN Wartungsarm

Zubehör

Art.-Nr.	Modell	Beschreibung
0303064	Hoppecke Aqua Gen Premium Top H, <340 Ah	Rekombinator zu allen OPzS Batterien <340 Ah
0303065	Hoppecke Aqua Gen Premium Top V, >340 Ah	Rekombinator zu allen OPzS Batterien >340 Ah



Die Hoppecke OPzS solar Batterien sollten immer mit den optional erhältlichen Aqua Gen Rekombinatoren betrieben werden, um den Wartungsaufwand minimal halten zu können.



Die Hoppecke OPzV solar Serie basiert auf einer verschlossenen Gel-Technologie; dadurch sind die Batterien wartungsfrei und sicher.