

Hoppecke

Les batteries solaires pour toutes les situations

Hoppecke power.com – Les produits à tout faire

La longue durée de vie, la forte résistance et une faible autodécharge ainsi que la haute sécurité de fonctionnement font des batteries de la série Hoppecke power.com de vrais produits à tout faire pour les installations photovoltaïques d'une utilisation faible et moyenne. L'utilisation d'un électrolyte gelifié fixé dans de la fibre de verre permet un entretien facile et une très bonne résistance à la corrosion. Le boîtier en plastique résistant aux chocs ainsi que le couvercle de la batterie pourvu d'une poignée barre intégrée permet un maniement aisé et une bonne résistance au quotidien.

Hoppecke OPzS solar – Les batteries les plus performantes

Constituées de plaques tubulaires, les batteries Hoppecke OPzS solar ont une durée de vie très élevée et une haute résistance au cyclage. La mise en œuvre de grilles spéciales avec une forte charge de plomb optimise le comportement à la charge et la résistance à la corrosion. Le recombinateur optionnel Aqua Gen permet de réduire les pertes d'eau pendant le service et

donc de minimiser les coûts d'entretien correspondants.

Hoppecke OPzV solar – Les batteries sans entretien


La technologie des batteries gel scellées Hoppecke OPzV solar autorise une utilisation sans entretien. Leur haute résistance au cyclage leur confère une grande fiabilité d'alimentation dans les systèmes autonomes ou éloignés du réseau. De plus, par souci de protection de l'environnement, leur recyclage est assuré dans un circuit fermé certifié de valorisation des matériaux.

Aperçu des avantages

- Une meilleure longévité, forte résistance et faible autodécharge
- Une sécurité de fonctionnement optimale
- Une acceptation supérieure de la charge
- Entretien minimal
- Maniement facile
- Une construction robuste



Avec des capacités de 52 à 220 Ah, la série Hoppecke power.com offre des modèles pour toutes les utilisations.

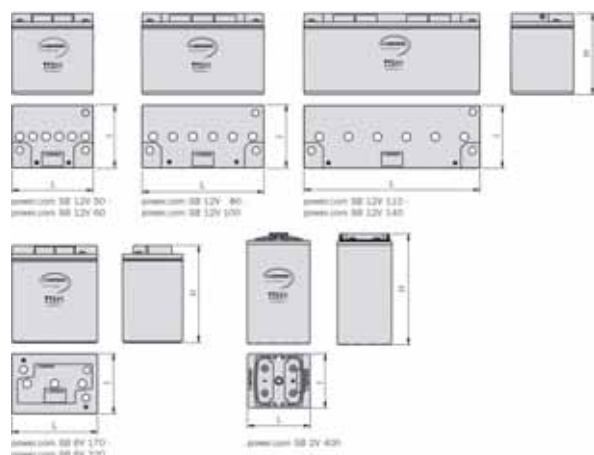










Les batteries Hoppecke power.com au plomb fermées peuvent aussi être utilisées horizontalement et ne nécessitent pas de maintenance. Il n'est pas nécessaire de les remplir d'eau.





BATTERIES Faible entretien





Art. N°	0303041	0303042	0303043	0303044	0303045
					
Modèle	Hoppecke power.com SB 12V 50	Hoppecke power.com SB 12V 60	Hoppecke power.com SB 12V 80	Hoppecke power.com SB 12V 100	Hoppecke power.com SB 12V 110
Tension	12.00 V	12.00 V	12.00 V	12.00 V	12.00 V
Capacité (10 h)	52 Ah	63 Ah	80 Ah	95 Ah	111 Ah
Capacité (100 h)	62 Ah	74 Ah	94 Ah	111 Ah	130 Ah
Dimensions (L / l / H)	229 mm / 177 mm / 230 mm	229 mm / 177 mm / 230 mm	344 mm / 177 mm / 230 mm	344 mm / 177 mm / 230 mm	498 mm / 177 mm / 230 mm
Poids	26.0 kg	26.5 kg	37.5 kg	38.0 kg	52.0 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Art. N°	0303046	0303047	0303048	0303049	0303050
					
Modèle	Hoppecke power.com SB 12V 130	Hoppecke power.com SB 12V 140	Hoppecke power.com SB 6V 170	Hoppecke power.com SB 6V 220	Hoppecke 4 OPzS 280 solar.power
Tension	12.00 V	12.00 V	6.00 V	6.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	129 Ah	142 Ah	170 Ah	220 Ah	200 Ah
Capacité (100 h)	151 Ah	166 Ah	194 Ah	253 Ah	280 Ah
Dimensions (L / l / H)	498 mm / 177 mm / 230 mm	498 mm / 177 mm / 230 mm	242 mm / 170 mm / 275 mm	308 mm / 170 mm / 275 mm	105 mm / 208 mm / 420 mm
Poids	52.5 kg	54.5 kg	32.0 kg	41.0 kg	17.2 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Art. N°	0303051	0303052	0303053	0303054	0303055
					
Modèle	Hoppecke 5 OPzS 350 solar.power	Hoppecke 6 OPzS 420 solar.power	Hoppecke 5 OPzS 520 solar.power	Hoppecke 6 OPzS 620 solar.power	Hoppecke 7 OPzS 730 solar.power
Tension	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	250 Ah	300 Ah	350 Ah	420 Ah	490 Ah
Capacité (100 h)	350 Ah	420 Ah	520 Ah	620 Ah	730 Ah
Dimensions (L / l / H)	126 mm / 208 mm / 420 mm	147 mm / 208 mm / 420 mm	126 mm / 208 mm / 535 mm	147 mm / 208 mm / 535 mm	168 mm / 208 mm / 535 mm
Poids	20.8 kg	24.3 kg	26.9 kg	31.5 kg	36.1 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Art. N°	0303056	0303057	0303058	0303059	0303060
					
Modèle	Hoppecke 6 OPzS 910 solar.power	Hoppecke 8 OPzS 1220 solar.power	Hoppecke 10 OPzS 1520 solar.power	Hoppecke 12 OPzS 1820 solar.power	Hoppecke 12 OPzS 2170 solar.power
Tension	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	600 Ah	800 Ah	1000 Ah	1200 Ah	1500 Ah
Capacité (100 h)	910 Ah	1220 Ah	1520 Ah	1820 Ah	2170 Ah
Dimensions (L / l / H)	215 mm / 193 mm / 710 mm	215 mm / 235 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 855 mm
Poids	44.8 kg	61.3 kg	74.6 kg	88.0 kg	114.3 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Suite à la prochaine page

Art. N°	0303061	0303062	0303063	0303066	0303067
					
Modèle	Hoppecke 16 OPzS 2900 solar.power	Hoppecke 20 OPzS 3610 solar.power	Hoppecke 24 OPzS 4340 solar.power	Hoppecke 4 OPzV solar.power 250	Hoppecke 5 OPzV solar.power 310
Tension	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	2000 Ah	2500 Ah	3000 Ah	206 Ah	258 Ah
Capacité (100 h)	2900 Ah	3610 Ah	4340 Ah	247 Ah	309 Ah
Dimensions (L / l / H)	215 mm / 400 mm / 815 mm	215 mm / 490 mm / 815 mm	215 mm / 580 mm / 815 mm	105 mm / 208 mm / 420 mm	126 mm / 208 mm / 420 mm
Poids	151.5 kg	193.0 kg	246.0 kg	20.0 kg	24.0 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Art. N°	0303068	0303069	0303070	0303071
				
Modèle	Hoppecke 6 OPzV solar.power 370	Hoppecke 5 OPzV solar.power 420	Hoppecke 6 OPzV solar.power 520	Hoppecke 7 OPzV solar.power 620
Tension	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	309 Ah	361 Ah	433 Ah	505 Ah
Capacité (100 h)	371 Ah	412 Ah	515 Ah	618 Ah
Dimensions (L / l / H)	147 mm / 208 mm / 420 mm	126 mm / 208 mm / 535 mm	147 mm / 208 mm / 535 mm	168 mm / 208 mm / 535 mm
Poids	28.0 kg	31.0 kg	37.0 kg	42.0 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Art. N°	0303072	0303073	0303074	0303075
				
Modèle	Hoppecke 6 OPzV solar.power 750	Hoppecke 8 OPzV solar.power 1000	Hoppecke 10 OPzV solar.power 1250	Hoppecke 12 OPzV solar.power 1500
Tension	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	618 Ah	824 Ah	1030 Ah	1236 Ah
Capacité (100 h)	742 Ah	989 Ah	1236 Ah	1442 Ah
Dimensions (L / l / H)	147 mm / 208 mm / 710 mm	215 mm / 193 mm / 710 mm	215 mm / 235 mm / 710 mm	215 mm / 277 mm / 710 mm
Poids	50.0 kg	68.0 kg	82.0 kg	97.0 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Art. N°	0303076	0303077	0303078	0303079
				
Modèle	Hoppecke 12 OPzV solar.power 1700	Hoppecke 16 OPzV solar.power 2300	Hoppecke 20 OPzV solar.power 2900	Hoppecke 24 OPzV solar.power 3500
Tension	2.00 V	2.00 V	2.00 V	2.00 V
Capacité (10 h)	1515 Ah	2020 Ah	2525 Ah	3030 Ah
Capacité (100 h)	1717 Ah	2323 Ah	2929 Ah	3535 Ah
Dimensions (L / l / H)	215 mm / 277 mm / 855 mm	215 mm / 400 mm / 815 mm	215 mm / 490 mm / 815 mm	215 mm / 580 mm / 815 mm
Poids	120.0 kg	165.0 kg	200.0 kg	240.0 kg
Garantie *	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

* - Sous réserve d'installation conforme

Suite à la prochaine page

BATTERIES Faible entretien

Accessoires

Art. N°	Modèle	Description
0303064	Hoppecke Aqua Gen Premium Top H, <340 Ah	Recombineur pour toutes les batteries OPzS <340 Ah
0303065	Hoppecke Aqua Gen Premium Top V, >340 Ah	Recombineur pour toutes les batteries OPzS >340 Ah



Il est fortement recommandé d'utiliser les batteries Hoppecke OPzS solar avec le recombineur optionnel Aqua Gen afin de réduire le plus possible les coûts d'entretien.



La série Hoppecke OPzV solar s'appuie sur la technologie des batteries gel scellées. Elles sont de ce fait sans entretien et présentent une grande sécurité d'utilisation.