



TRITEC

ENERGY FOR
A BETTER WORLD

TRI-STAND TS-EINLEGE- PROFIL

Die ideale Lösung zur Installation von
kleinen und großen Solarsystemen:
Effizient, einfach und schnell.

Die maßgeblichen Vorteile für Sie als Anwender:

- Schwimmende Lagerung verhindert Schäden durch Wärmeausdehnung
- Einfach, schnell und effizient in der Installation
- Keine zusätzliche Fixierung der Module notwendig
- Erhebliche Zeit- und damit Kostenersparnis
- Für alle gängigen gerahmten Solarmodule geeignet

www.tritec-energy.com


TRI-STAND TS-EINLEGEPROFIL

TRITEC

Produktinformation

TS-PLUS


Einlegeprofil
Standard



Anwendung: Für Rahmenstärken 30-50 mm

TS-LIGHT

Einlegeprofil für
geringe Lastauf-
nahme



TS-OPTI

Einlegeprofil für
optimierte Hinter-
lüftung



Längen: 3,15 m; 6 m, Wunschlängen auf Anfrage

TS-AP (optional)

Abschlussprofil für
einen ästhetischen
Abschluss



Zubehör

SAFECLICK

Spezial/Torx/8.5



TS-C

Profilverbinder




TS-E

Endwinkel




EDGECLIP


Kabelmanagement

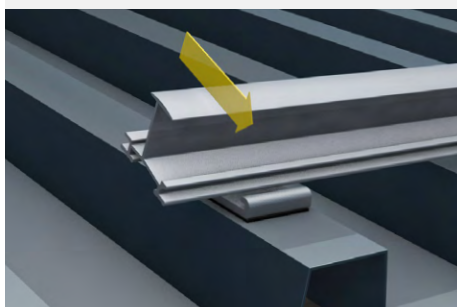

Die Einlegeprofile werden in das SafeClick eingeklickt. Sie sind somit schwimmend mit dem Dach verbunden.

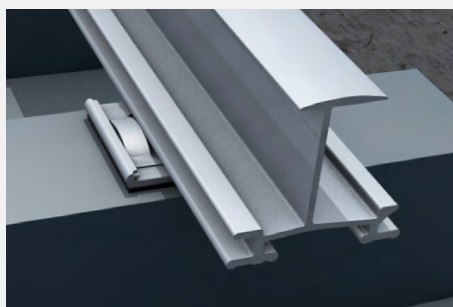

Die schwimmende Verbindung verhindert Schäden an Dach und Modul durch Wärmeausdehnung.

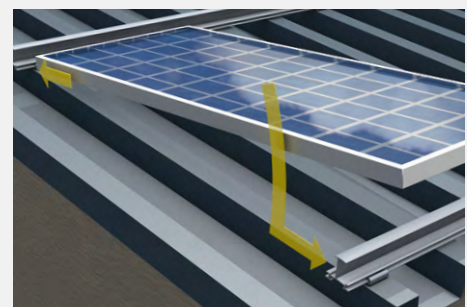

Die Module werden zeitsparend in die Profile eingelegt, ein zusätzliches Befestigen der Module entfällt komplett.

Erhältliche Farben: ■ Silber | ■ Schwarz Eloxal

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie auf unserer Homepage www.tritec-energy.com.

Oder sprechen Sie einfach direkt mit uns. Unsere Experten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung.

TRIENERGY Deutschland GmbH
Fischerinsel 1, D – 79227 Schallstadt
T +49 7664 9249034
E info@tritec-energy.com
W www.tritec-energy.com